

Chronosys
Réalisez des frises chronologiques !

1982

2050



2011

Création de **chronosys**

Mathieu LONG
mlong.tex@hotmail.fr

Table des matières

1	Introduction	2
2	Première utilisation	3
2.1	Fonction principale : <code>\startchronology</code>	3
2.2	Les événements : <code>\chronoevent</code>	3
2.3	Les périodes : <code>\chronoperiode</code>	5
3	Personnalisation des frises	6
3.1	<code>\startchronology</code>	6
3.1.1	Exemple	6
3.1.2	Options possibles	6
3.1.3	Résumé	9
3.2	<code>\chronoperiode</code>	10
3.2.1	Exemple	10
3.2.2	Couleur d'arrière-plan	10
3.2.3	Différentes options	10
3.2.4	Résumé	11
3.3	<code>\chronoevent</code>	12
3.3.1	Exemple	12
3.3.2	Spécificités	13
3.3.3	Options possibles	15
3.3.4	Résumé	17
3.4	Changements permanents	18
4	Index	19

1 Introduction

Chronosys est distribué sous licence LaTeX Project Public Licence. Il utilise l'extension **tikz** pour réaliser les dessins de frises. Il nécessite l'utilisation de ϵ -TeX. Ce package fournit des commandes pour la création de frises chronologiques.

Le fichier est actuellement en version 1.10, d'autres versions seront susceptibles de venir par la suite.

Il est recommandé de ne pas charger le fichier **color.tex** lors de son utilisation en plain TeX.

Chronosys se charge de la façon habituelle selon votre format :

- ▷ `\usemodule[chronosys]` pour ConTeXt.
- ▷ `\usepackage{chronosys}` pour L^ATeX.
- ▷ `\input chronosys` pour plain TeX.

La nouvelle version apporte la possibilité de modifier l'alignement des frises sur la page, de modifier la largeur des textes de commentaire des événements, un meilleur support des événements placés au-dessus de la frise, la possibilité de colorer le fond des textes des événements et périodes et corrige quelques problèmes de compatibilité.

Je tiens à remercier Gonçalo PEREIRA pour son idée de colorer l'arrière-fond des textes des périodes et événements en blanc, afin qu'il ne soit pas mélangés avec d'autres éléments de la frise, tels des traits verticaux.

2 Première utilisation

2.1 Fonction principale : `\startchronology`

La macro `\startchronology` est la première à retenir¹ : elle prépare la frise chronologique. Voici sa structure :

```
\startchronology[...=...]
```

On se reportera à [3.1.3](#) pour connaître les différentes options

La suivante à retenir est `\stopchronology`², elle termine le tout :

```
\stopchronology
```

Voyons maintenant le résultat :

```
\startchronology  
\stopchronology
```

0

2012

Une première observation : par défaut, d'une part la frise occupe toute la largeur de la page, d'autre part elle place au début et à la fin l'année 0 et l'année courante (2012 lors de la compilation de ce document). Ces dates sont les dates de début et de fin de la frise, dates par rapport auxquelles `chronosys` comparera les événements et périodes donnés (voir [2.2](#) et [2.3](#)).

Maintenant voyons comment rajouter des événements sur la frise.

2.2 Les événements : `\chronevent`

Il est possible de rajouter des événements sur la frise chronologique via `\chronevent` :

```
\chronevent[...=...]{1.}{2.}
```

¹ Il existe aussi `\begin{chronology}` et `\end{chronology}` pour L^AT_EX

² ou `\end{chronology}`

- `...=...` arguments optionnels (voir [3.3.4](#))
1. date (*nombre*)
 2. commentaire

Cette commande prend deux arguments : le premier est la date³ et le second est le texte relatif à cet événement.

Voyons un exemple.

```
\startchronology
\chronoevent{1977}{Création de \TeX}
\stopchronology
```



L'événement a été placé entre 0 et 2012, proportionnellement en fonction de l'écart entre 0, 1977 et 2012. Il est également possible de préciser plusieurs événements :

```
\startchronology
\chronoevent{476}{Chute de l'empire romain}
\chronoevent{1492}{Découverte de l'Amérique}
\chronoevent{1969}{Premiers pas sur la Lune}
\stopchronology
```



Note : la taille d'écriture a été réduite lors de la création de cette frise afin que les textes ne se chevauchent pas ; une meilleure méthode sera donnée plus loin (voir [3.3.4](#)).

Chronosys ne produira pas d'erreur si un événement a une date en dehors de l'intervalle de la frise, mais il sera ignoré. La personnalisation des frises pour modifier les dates de début et de fin de frise sera vue plus loin (voir [3.1.3](#)).

³ voir [3.3.2.3](#) pour plus de détails sur la façon de spécifier la date


2.3 Les périodes : `\chronoperiode`

Il est également possible de placer toute une période (ou plusieurs⁴) sur la frise grâce à `\chronoperiode` :

```
\chronoperiode[...=...]{1.}{2.}{3.}
```

- `...=...` options (voir [3.2.4](#))
1. date de début (*nombre*)
 2. date de fin (*nombre*)
 3. commentaire

```
\startchronology
\chronoperiode{1000}{1999}{2e millénaire}
\chronoperiode{192}{476}{Bas-Empire romain}
\chronoevent{1969}{Premiers pas sur la Lune}
\stopchronology
```

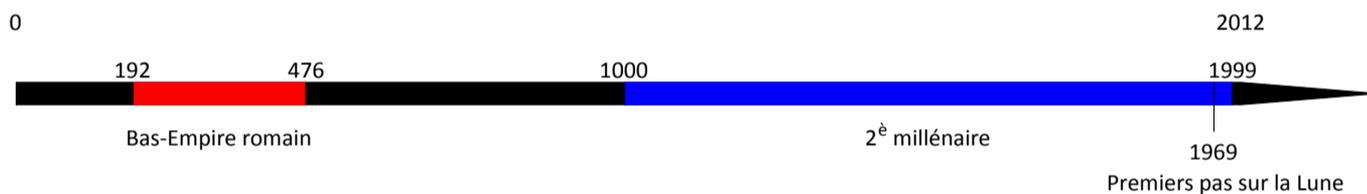

Note : sur la période de 1000 à 1999 de fond bleu, le trait vertical marquant la position de l'événement sur la frise est visible. Il est possible de le désactiver (voir [3.3.4](#)), mais s'il est souhaité il est recommandé de placer les événements après les périodes afin qu'ils ne soient pas écrasés.

La couleur a automatiquement été placée afin de rendre bien visible la période sur la frise, ainsi que les dates (voir [3.2.4](#) pour les désactiver) et le texte de commentaire. La couleur automatique alterne entre cinq couleurs : bleu, rouge, cyan, violet, jaune, sauf si la frise est d'une de ces couleurs, dans ce cas cette couleur est ignorée. Il est également possible de spécifier la couleur de la période (voir [3.2.4](#)).

⁴ si plusieurs périodes se chevauchent sur la frise, la dernière donnée écrase l'autre

3 Personnalisation des frises

3.1 \startchronology

3.1.1 Exemple

\startchronology accepte des arguments optionnels spécifiés entre crochets. Voyons un exemple :

```
\startchronology
[startyear=-800,stopyear=500,
color=darkblue,height=7ex,width=\hsize]
\chronevent{-753}{Fondation de Rome}
\stopchronology
```



Le style de la frise ainsi que les années de début et de fin ont été modifiées .

3.1.2 Options possibles

Les différentes options de \startchronology sont les suivantes :

– **startyear :**

année de début de la frise chronologique. Elle doit être un **nombre** valide. Elle vaut par défaut 0

– **stopyear :**

année de fin de la frise chronologique. Elle doit aussi être un **nombre** valide. Elle vaut par défaut l'année en cours.

- **color** :
couleur de la frise. Elle doit être une **couleur** reconnue par l’extension tikz. Elle est noire par défaut.
- **height** :
hauteur de la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut **0.7pc** par défaut.
- **width** :
largeur de la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut **\hsize⁵** par défaut.
- **datesstyle** :
style à appliquer aux dates. Ce doit être une **commande** (pouvant prendre un argument entre accolades, qui sera chacune des deux dates), est vide par défaut.
- **dateselevation** :
hauteur des dates par rapport à la frise, elle doit être une **dimension** valide et vaut **20pt** par défaut.
- **startdate** :
valeur booléenne qui indique si la date de début doit être placée. Elle doit être soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.
- **stopdate** :
valeur booléenne qui indique si la date de fin doit être placée. Elle doit être soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.
- **dates** :
valeur booléenne qui indique si les deux dates doivent être placées. Elle doit être soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.
- **arrow** :
valeur booléenne qui indique si une pointe de flèche doit être placée en fin de frise. Elle doit être soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.

⁵ \textwidth en L^AT_EX

– **arrowheight** :

hauteur de la pointe de flèche. Elle doit être une **dimension** valide et est identique à la hauteur de la frise par défaut.

– **arrowwidth** :

largeur de la pointe de la flèche. Elle empiète sur la largeur totale (**width**) de la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut $1/10^{\text{e}}$ de la largeur totale (**width**) par défaut.

– **arrowcolor** :

couleur de la pointe de la flèche. Elle doit être une **couleur** reconnue par l'extension tikz. Elle est identique à la couleur de la frise par défaut.

– **box** :

valeur booléenne qui indique si la frise doit être repassée d'un trait noir. Elle doit être soit **true** soit **false** et vaut **false** par défaut.

– **align** :

alignement de la frise sur la page. Il peut être soit **center** pour centré, soit **left** pour aligné à gauche soit **right** pour aligné à droite. Il vaut **center** par défaut.

3.1.3 Résumé

\startchronology [...=...]	
startyear	= <nombre>
stopyear	= <nombre>
color	= <couleur>
height	= <dimension>
width	= <dimension>
datesstyle	= <commande> ou <commande#1>
dateselevation	= <dimension>
startdate	= <true> ou <false>
stopdate	= <true> ou <false>
dates	= <true> ou <false>
arrow	= <true> ou <false>
arrowheight	= <dimension>
arrowwidth	= <dimension>
arrowcolor	= <couleur>
box	= <true> ou <false>
align	= <right> ou <center> ou <left>

Tableau 3.1 Options de `startchronology`

– **dates :**

valeur booléenne. Elle indique si les dates de début et de fin doivent être affichées, et doit être soit **true** soit **false**. Elle vaut **true** par défaut.

– **datesstyle :**

définit les style à appliquer aux dates. Elle doit être une **commande** ou **commande#1** et est vide par défaut.

– **textstyle :**

définit les style à appliquer au texte de commentaire. Elle doit être une **commande** ou **commande#1** et est vide par défaut.

– **color :**

couleur de la période sur la frise. Ce doit être une **couleur** reconnue par **tikz**. Elle alterne entre bleu, rouge, cyan, violet et jaune par défaut.

– **dateselevation :**

hauteur des dates par rapport à la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut **0pt** par défaut.

– **textdepth :**

profondeur du texte par rapport à la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut **15pt** par défaut.

– **ifcolorbox :**

valeur booléenne qui indique si le fond du texte de commentaire de la période doit être colorié. Elle doit valoir soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.

– **colorbox :**

couleur du fond du commentaire. Ce doit être une **couleur** reconnue par **tikz** et vaut **white** par défaut.

3.2.4 Résumé

\chronoperiode [...=...]{...}{...}{...}		
startdate	=	<true> ou <false>
stopdate	=	<true> ou <false>
dates	=	<true> ou <false>
datesstyle	=	<commande> ou <commande#1>
textstyle	=	<commande> ou <commande#1>
color	=	<couleur>
dateselevation	=	<dimension>
textdeph	=	<dimension>
ifcolorbox	=	<true> ou <false>
colorbox	=	<couleur>


Tableau 3.2 Options de chronoperiode

3.3 \chronoevent

De même que \startchronology et \chronoperiode, \chronoevent accepte lui-aussi un argument optionnel entre crochets qui contient les options de personnalisation.

3.3.1 Exemple

```
\def\MyIcon{\tikzpicture \filldraw
[color=orange] (0,0)--(0,5pt)--(5pt,5pt)
--(5pt,0)--cycle;\endtikzpicture}}
\startchronology[startyear=-800,stopyear=500,
color=darkgreen,height=7ex]
\chronoevent[textstyle=\bf,
datesstyle=\it,datesseparation=/,conversionmonth=false,
icon=\MyIcon,year=false]{15/3/-44}
{\vbox{\hbox{\qqquad Ides de mars~;}\hbox
{assassinat de Jules César}}}}
\stopchronology
```

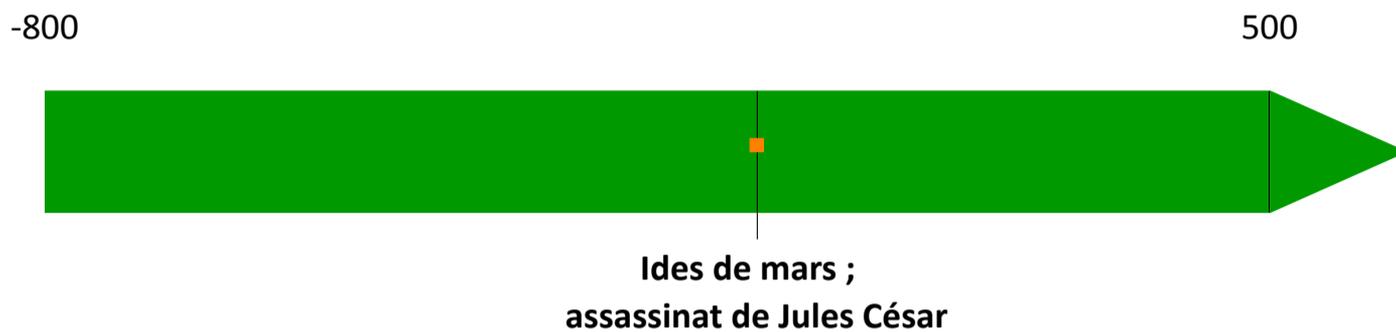


3.3.2 Spécificités

3.3.2.1 Couleur d'arrière-plan

De même que pour les périodes, **chronosys** colorie le fond des textes et dates des événements en blanc, afin de ne pas obtenir ceci :

```
\startchronology
\chronoevent{1500}{Texte A}
\chronoevent{1525}{Texte B}
\stopchronology
```

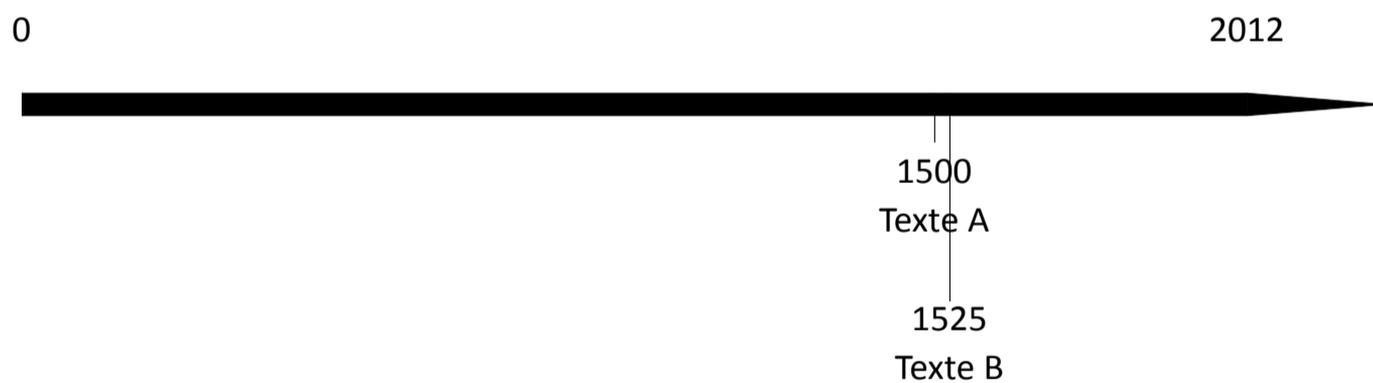

mais bien ceci :



Vous devez placer les événements dans l'ordre du plus éloigné de la frise au plus proche. Vous pouvez bien sûr changer la couleur par défaut ou désactiver ceci (voir [3.3.3](#)).

3.3.2.2 Largeur du texte

Il est possible de spécifier une largeur au commentaire via l'option `textwidth` de `\chronoevent`, afin que le texte soit coupé et éviter de dépasser sur les autres textes. Contrairement aux autres options, il est impossible de lui donner une valeur par défaut (voir [3.4](#)). Cette option est par ailleurs considérée comme étant désactivée, jusqu'à ce qu'elle soit spécifiée lors d'une utilisation de `chronoevent`, et immédiatement désactivée après, afin d'éviter des problèmes d'alignement de texte.

3.3.2.3 Une nouvelle façon d'exprimer la date

Il est possible de préciser la date précise d'un événement toujours en utilisant `\chronoevent`. Nous avons vu que taper `\chronoevent{-44}{Assassinat de César}` permettait de spécifier l'année d'un événement, et toujours sur le même principe nous allons voir comment spécifier le mois ou le jour d'un événement. Il faut pour cela adopter la notation `<numéro du jour>/<numéro du mois>/année`, mais seule l'année est obligatoire.

Ainsi il est possible de donner uniquement le mois et l'année, juste l'année comme nous l'avons vu ou encore le jour, le mois et l'année. Le numéro du mois est automatiquement transformé en le nom du mois correspondant en français. Il est possible de désactiver cette conversion (voir [3.3.4](#)). La commande de conversion est définie ainsi :

```
\def\chron@selectmonth#1{\ifcase#1\or janvier\or f\evrier\or
mars\or avril\or mai\or juin\or juillet\or
ao^ut\or septembre\or octobre\or novembre\or
d\ecembre\fi}
```

Pour changer la langue, il suffit de redéfinir la commande suivant le même modèle.

Voyons un exemple :

```
\startchronology[startyear=-44,
stopyear=-43,color=darkgreen,height=7ex]
\chronoevent{15/03/-44}
{Assassinat de César}
\stopchronology
```



3.3.3 Options possibles

Voici la liste des options possibles.

– **barre :**

valeur booléenne qui indique si une barre noire verticale doit être placée sur la frise à l'endroit de l'événement. Elle doit valoir **true** ou **false** et vaut **true** par défaut.

– **date :**

valeur booléenne qui indique si la date de l'événement doit être placée. Elle doit valoir **true** ou **false** et vaut **true** par défaut.

– **conversionmonth :**

valeur booléenne qui indique si le mois de l'événement doit être transformé en nom de mois. Elle doit valoir **true** ou **false** et vaut **true** par défaut.

– **mark :**

valeur booléenne qui indique si une barre verticale en-dessous de la frise à l'endroit de l'événement doit être placée. Elle doit valoir **true** ou **false** et vaut **true** par défaut.

- **year** :
valeur booléenne qui indique si l'année de l'événement doit être placée. Elle doit valoir **true** ou **false** et vaut **true** par défaut.
- **icon** :
symbole à rajouter sur la frise à l'endroit de l'événement. Ce peut être du texte ou une commande. Il est vide par défaut.
- **markdepth** :
profondeur du texte par rapport à la frise et désigne aussi la profondeur de la barre verticale en-dessous de la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut **10pt** par défaut.
- **iconheight** :
hauteur de l'icône sur la frise. Elle doit être une **dimension** valide et vaut la moitié de la hauteur de la frise par défaut.
- **textstyle** :
style à appliquer au texte de commentaire. Ce doit être une **commande** ou **commande#1**.
- **dateseparation** :
symbole de séparation entre chaque partie de la date, si le mois ou le jour est donné. Ce peut être une commande ou du texte et correspond à une espace par défaut.
- **datestyle** :
style à appliquer à l'ensemble de la date, symboles de séparation compris. Ce doit être une **commande** ou **commande#1**. Elle est vide par défaut.
- **datesstyle** :
style à appliquer à chaque élément de la date séparément, symbole de séparations exclus. Ce doit être une **commande** ou **commande#1**. Elle est vide par défaut.
- **ifcolorbox** :
valeur booléenne qui indique si le fond du texte de commentaire et de la date de l'événement doivent être coloriés. Elle doit valoir soit **true** soit **false** et vaut **true** par défaut.

– **colorbox** :

couleur du fond du commentaire et de la date. Ce doit être une **couleur** reconnue par **tikz** et vaut **white** par défaut.

– **textwidth** :

largeur du texte de commentaire sur la page. Contrairement aux autres options, elle ne peut pas prendre de valeur par défaut et n’est activée que lorsque l’option est spécifiée. Ce doit être une **dimension** valide.

3.3.4 Résumé

\chronoevent [...=...]{...}{...}	
barre	= <true> OU <false>
date	= <true> OU <false>
conversionmonth	= <true> OU <false>
mark	= <true> OU <false>
icon	= <séquence de texte> OU <commande> ...
datesseparation	= <séquence de texte> OU <commande> ...
markdepth	= <dimension>
iconheight	= <dimension>
textstyle	= <commande> OU <commande#1>
datestyle	= <commande> OU <commande#1>
datesstyle	= <commande> OU <commande#1>
ifcolorbox	= <true> OU <false>
colorbox	= <couleur>
textwidth	= <dimension>


Tableau 3.3 Options de **chronoevent**

3.4 Changements permanents

Il est également possible de changer les valeurs par défaut de chaque option en utilisant `\setupchronology`, `\setupchronoevent` et `\setupchronoperiode`. Chacune de ces commandes prennent les mêmes options que nous avons vu auparavant respectivement. La seule exception est l'option `textwidth` de `\chronoevent` (voir 3.3.2.2).


Ainsi, on peut avoir :

```
\setupchronology{startyear=1000,color=darkblue,
stopdate=false}
\setupchronoperiode{color=darkgreen}
\setupchronoevent{textstyle=\it}
\startchronology
\chronoperiode{1050}{1450}{Quelque chose}
\chronoevent{1600}{autre chose}
\stopchronology
```

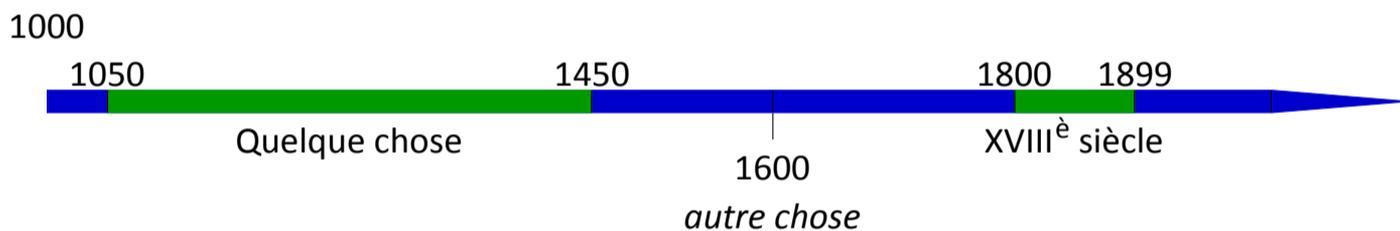

Si vous souhaitez reprendre l'alternance automatique des couleurs des périodes, utilisez

```
\setupchronoperiode{color=\chron@periodcolor}
```

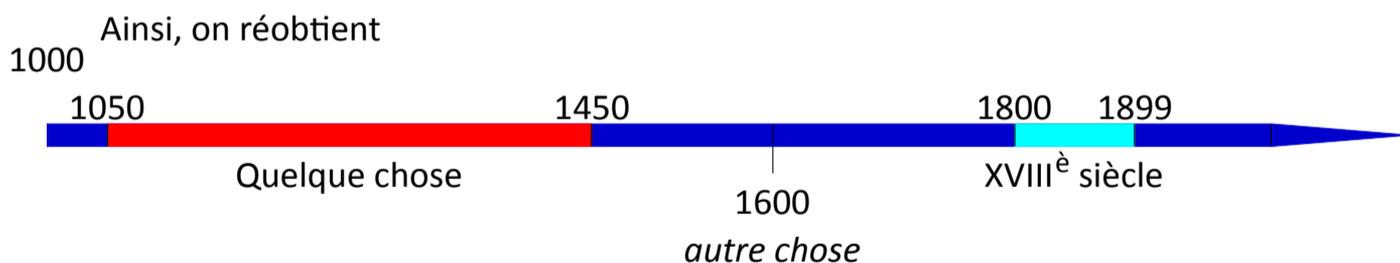

4 Index

a

align 8
arrow 7
arrowcolor 8
arrowheight 8
arrowwidth 8

b

barre 15
box 8

c

chronoevent 3, 14, 15
chronoperiode 5, 10
color 7, 11
colorbox 11, 17
conversionmonth 15

d

date 15
dates 7, 11
dateselevation 7, 11
dateseparation 16
datesstyle 11, 16
datessyle 7
datestyle 16

h

height 7

i

icon 16
iconheight 16
ifcolorbox 11, 16

m

mark 15
markdepth 16

s

setupchronoevent 18
setupchronology 18
setupchronoperiode 18
startchronology 3, 6
startdate 7, 10
startyear 6
stopchronology 3
stopdate 7, 10
stopyear 6

t

textdepth 11
textstyle 11, 16
textwidth 14, 17

w

width 7

y

year 16

Index

[Aller à la table des matières](#)

[Quitter](#)

Index